

Электропривод

воздушной заслонки


LM24-6




E-mail: bvm@bvm-privod.ru
Сайт: www.bvm-privod.ru
+7 (977) 000 75 16,
+7 (495) 481 29 58
Адрес склада: 142784, Москва,
ул. Адмирала Корнилова, д. 61



Схема подключения:

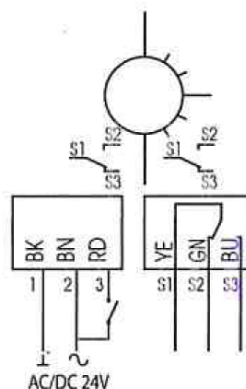

AC/DC 24V
5VA 3W
6N. m
45-60s
IP54

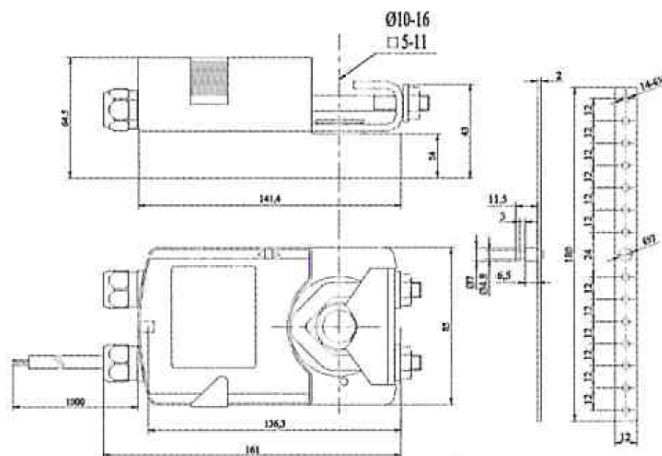

Тип электродвигателя _____ Синхронный
Тип привода _____ Реверсивный возврат
Основная хар-ка _____ 2 позиционный Вкл/Выкл.
Крутящий момент _____ 6Нм
Размер оси заслонки _____ Универсальная скоба (размер оси 9мм-19мм)
Рабочее напряжение _____ AC/DC 24V
Частота _____ 50...60Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание) _____ до 5.0 Вт
Вспомогательные переключатели _____ 1 мА...3А(0,5А), 250В (настраивается 0...100%)
Управляющий сигнал _____ 2-х позиционный
Угол поворота _____ Макс. 95° (настройка за счёт двух механических упоров)
Время поворота двигателя _____ <150 сек
Уровень шума _____ <35 дБ
Степень пыле- и влагозащиты _____ IP 54
Рабочая температура _____ -30°...+50°С
Температура хранения _____ -40°...+70°С
Влажность _____ 5%...95% без конденсата
Соединительный кабель _____ 0.5м
Срок службы _____ 5 лет/60000 циклов
Вес _____ 1кг
Площадь заслонки _____ до 1 м²
Стандарт _____ Декларация соответствия ЕАЭС N RU Д-CN.HB54.B.05472/20

Технические характеристики