

Электропривод

LM24-SR-6

Электропривод для воздушного клапана применяется в производстве систем вентиляции. Устанавливается на воздушный клапан для управления положения лопатки воздушной заслонки.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ:


Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики, не влияющие на качество конечного продукта, заявленного в паспорте.

Технические характеристики

Тип электродвигателя	Синхронный
Тип привода	Ревверсивный возврат
Крутящий момент	6Нм
Размер оси заслонки	Универсальная скоба (размер оси 9мм-19мм)
Рабочее напряжение	AC/DC 24V
Частота	50...60Гц
Потребляемая мощность (вращение/ удержание)	до 5 Вт
Вспомогательные переключатели	1 мА...3А(0,5А), 250В (настраивается 0...100%)
Управляющий сигнал	0(2)-10В/0(4)-20мА
Угол поворота	Макс. 95° (настройка за счёт двух механических упоров)
Время поворота двигателя	150 сек (360°)
Уровень шума	<35 дБ
Степень пыле- и влагозащиты	IP 54
Рабочая температура	-30°...+50°С
Температура хранения	-40°...+70°С
Влажность	5%...95% без конденсата
Соединительный кабель	0.5м
Гарантий срок	5лет/70000 циклов
Вес	1кг
Площадь заслонки рекомендуемая	до 1 м2
Стандарт	Декларация соответствия ЕАЭС



Схема подключения:

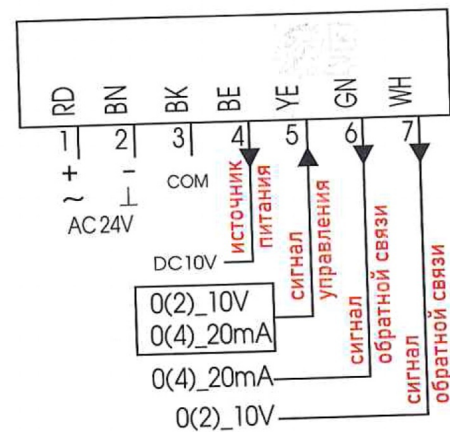

AC 24V
5VA 3W
6 N.m
45-60s
IP54

Размеры:

