


DRAGON

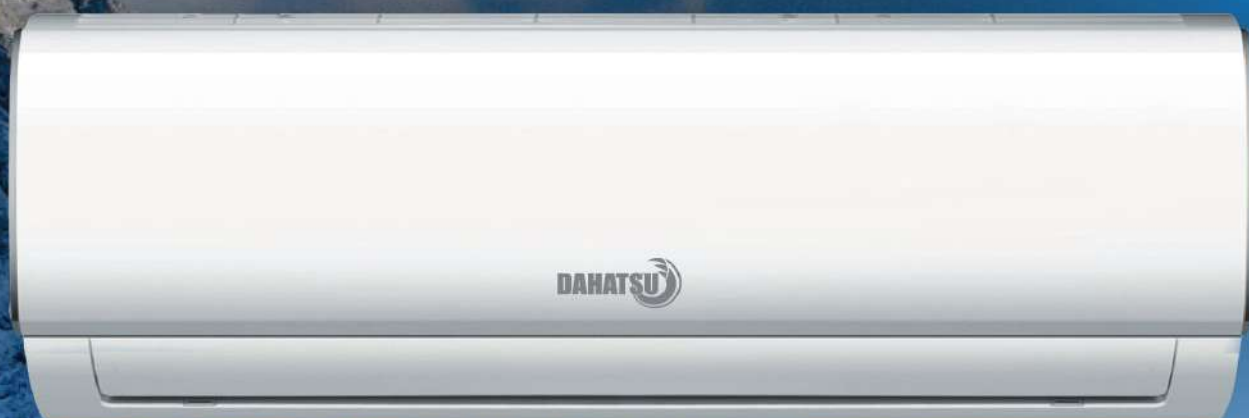

Сплит-системы Dahatsu серии Dragon выполнены в современном, лаконичном дизайне и имеют обтекаемые формы, что позволит разместить данные сплит-системы в помещениях с высококласными требованиями к решению интерьера. Помимо быстрого обогрева и охлаждения, устройство гарантирует тщательную очистку воздуха от загрязнений и аллергенов при помощи моющего фильтра высокой плотности.

В кондиционере предусмотрены такие функции, как: спящий режим, обнаружение утечки хладагента, горизонтальный автоповорот жалюзи, 2 способа подключения трубопровода, H-образная установочная пластина, функция short cut-устанавливает и активирует ваши предварительные настройки, и прочие сверхтехнологичные функции указанные ниже:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Компрессор Gmcc Toshiba | Фреон R32 | Режим Turbo производительности |
| Golden fin | Компактный дизайн | Таймер |
| Класс энергоэффективности A | Антибактериальный фильтр | Запоминание положения жалюзи |
| Уровень шума 22dB | Самоочистка внутреннего блока | Автоматический перезапуск |



Модель		DHP-07	DHP-09	DHP-12	DHP-18	DHP-24
Охлаждение	Производительность, Вт	2343	2491	3517	5275	7034
	Потребляемая мощность, Вт	730	776	1095	1643	2190
	Номинальный ток, А	3,69	3,37	4,76	7,2	9,5
	Коэффициент, EER	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Обогрев	Производительность, Вт	2419	2491	3664	5569	7034
	Потребляемая мощность, Вт	670	690	1015	1542	1948
	Номинальный ток, А	3,38	3,0	4,41	6,8	10
	Коэффициент, COP	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Максимальный потребляемый ток, А		6,8	8,0	9,5	13,0	15,5
Максимальная потребляемая мощность, Вт		1300	1300	1600	2350	2900
Электропитание, V/PH/Hz		220-240V,50Hz	220-240V,50Hz	220-240V,50Hz	220-240V,50Hz	220-240V,50Hz
Степень защиты, IP (внутр/внешн)		IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4	IPX4/IPX4
Класс защиты электрической сети (внутр/внешн)		I/I	I/I	I/I	I/I	I/I
Макс. длина трассы, м		20	20	20	25	25
Макс. перепад высот, м		8	8	8	10	10
Диаметр жидкостной трубы, мм		6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	6,35мм(1/4)	9,52мм(3/8)
Диаметр газовой трубы, мм		9,52мм(3/8)	9,52мм(3/8)	12,7мм(1/2)	12,7мм(1/2)	15,9мм(5/8)
Внутренний блок						
Расход воздуха, м/ч (макс/сред/низ)		450/380/310	520/390/330	540/420/340	772/614/535	1000/800/700
Уровень шума, дБ (А)		37,5/32/27/22	39/33/26/22	38/33/26/24	40/35/32/26	46,5/41/34/28
Вес, кг	Нетто	7,47	7,6	8,1	10,9	13,7
	Брутто	9,57	9,7	10,3	13,8	17,1
Размер, мм	Нетто, д*ш*в	715x194x285	715x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Брутто, д*ш*в	780x270x365	780x270x365	870x270x365	1035x295x385	1120x315x405
Внешний блок						
Уровень шума, дБ (А)		53	52,5	55	57	60,5
Вес, кг	Нетто	23,7	23,7	25,6	34,5	47,9
	Брутто	25,4	25,4	27,4	37	50,9
Размер, мм	Нетто, д*ш*в	720x270x495	720x270x495	720x270x495	765x303x555	890x342x673
	Брутто, д*ш*в	835x300x540	835x300x540	835x300x540	887x337x610	995x398x740
Параметры компрессора	Тип	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY
	Модель	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Масло, мл	VG68/270	VG68/270	VG68/300 ±15 ml	VG74/410	VG74/610 ±15 ml
Теплообменник	Расстояние между ребрами, мм	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3
	Тип	Hydrophilic aluminium				
Количество проводов		2	2	2	2	5
Поток воздуха внешнего блока		1800	1800	1800	2100	4200
Силовой кабель		3x2.5MM2	3x2.5MM2	3x2.5MM2	3x2.5MM2	3x2.5MM2
Межблочный кабель		4x1.5MM2	4x1.5MM2	4x1.5MM2	4x1.5MM2	4x1.5MM2
Фреон		R32	R32	R32	R32	R32
Количество фреона, гр		400	420	530	1000	1300
Диапазон рабочих температур, °C	Внутренний (охлаждение/обогрев)	+17~32/0~30	+17~32/0~30	+17~32/0~30	+17~32/0~30	+17~32/0~30
	Внешний (охлаждение/обогрев)	+18~43/-7~24	+18~43/-7~24	+18~43/-7~24	+18~43/-7~24	+18~43/-7~24

● МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ DRAGON

DHP-07-09, DS-07,09,12i



Внутренний блок

DHP-12

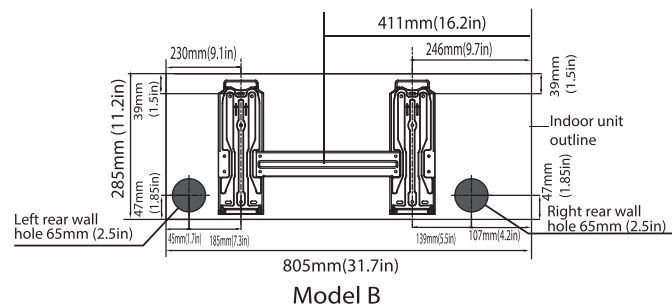
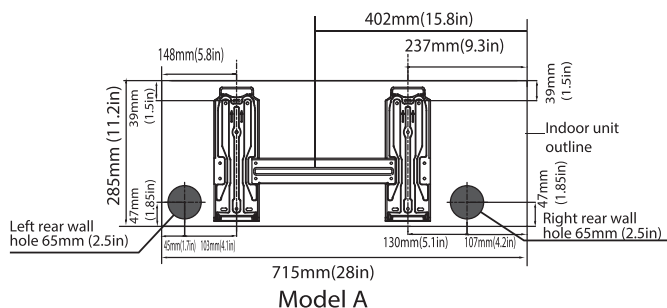


DHP-18

DHP-24, DS-24i

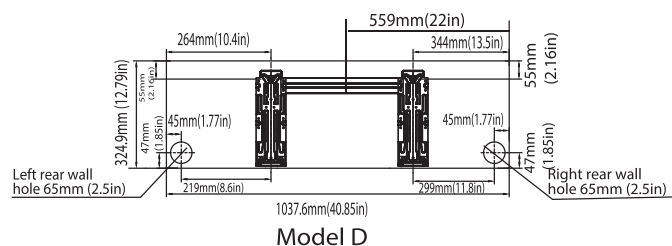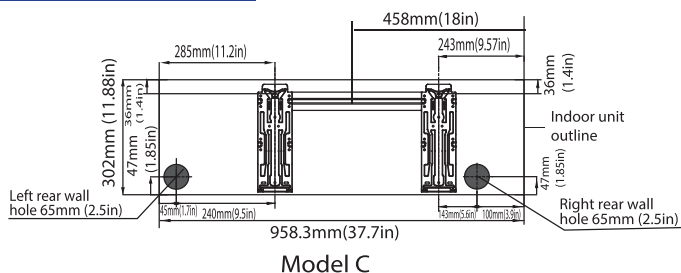

Внешний блок

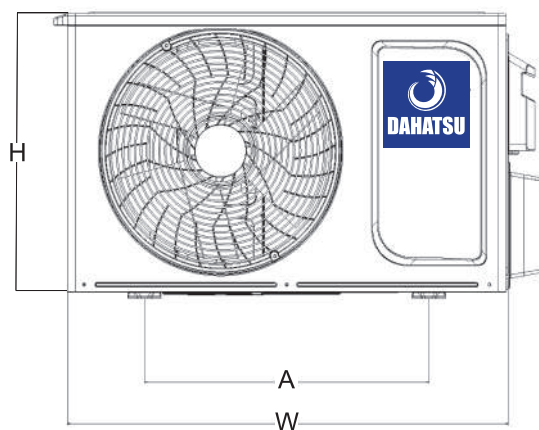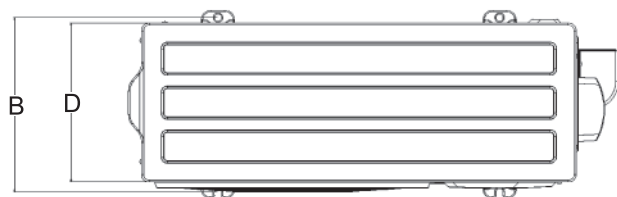

	Размеры наружного блока (мм) W x H x D	Монтажные размеры	
		Расстояние A (мм)	Расстояние B (мм)
DHP-07	720x495x270 (28.3"x 19.5"x 10.6")	452 (17.8")	255 (10.0")
DHP-09	720x495x270 (28.3"x 19.5"x 10.6")	452 (17.8")	255 (10.0")
DHP-12	720x495x270 (28.3"x 19.5"x 10.6")	452 (17.8")	255 (10.0")
DHP-18	765x555x303 (30.1"x 21.8"x 11.9")	452 (17.8")	286(11.3")
DHP-24	890x673x342 (35.0"x 26.5"x 13.5")	663 (26.1")	354 (13.9")
	Размеры наружного блока (мм) W x H x D	Монтажные размеры	
		Расстояние A (мм)	Расстояние B (мм)
DS-07i	720x495x270 (28.3"x 19.5"x 10.6")	452 (17.8")	255 (10.0")
DS-09i	720x495x270 (28.3"x 19.5"x 10.6")	452 (17.8")	255 (10.0")
DS-12i	720x495x270 (28.3"x 19.5"x 10.6")	452 (17.8")	255 (10.0")
DS-18i	805x554x330 (31.7"x 21.8"x 12.9")	511 (20.1")	317 (12.5")
DS-24i	890x673x342 (35.0"x 26.5"x 13.5")	663 (26.1")	354 (13.9")

● СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ





DRAGON DHP-07 - DHP-36

BRILLIANT DS-07i - DS-24i

Внутренний блок ON-OFF

INVERTER Внутренний блок

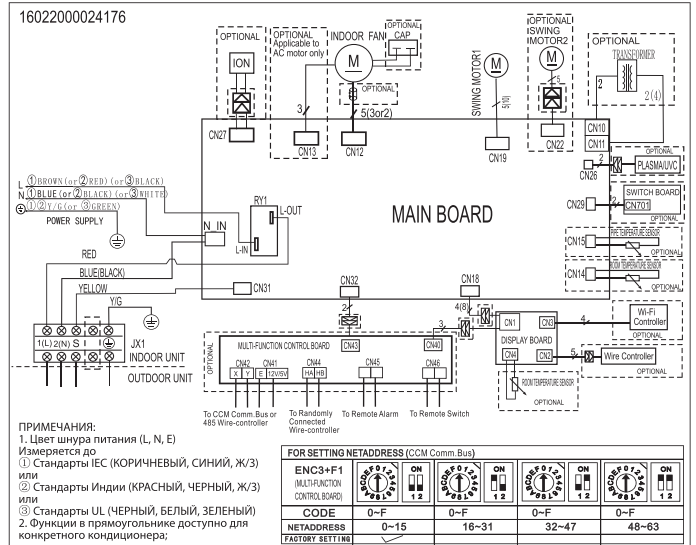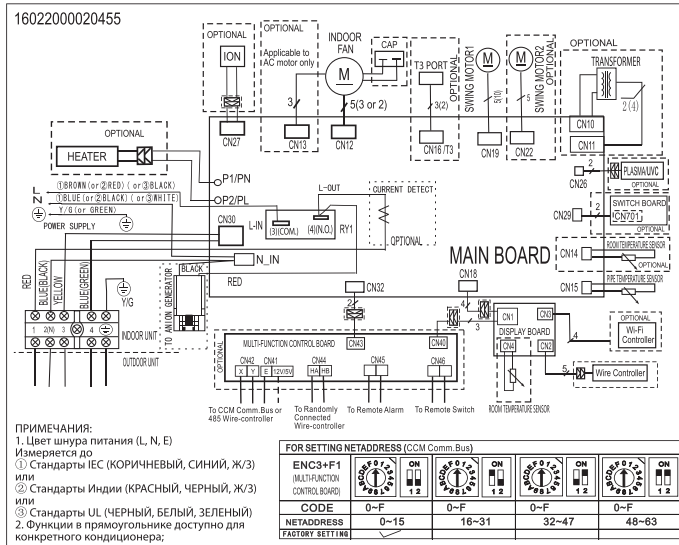

Внешний блок ON-OFF

INVERTER Внешний блок

