Paramount Inverter

Энергоэффективность и комфорт




R-32 FULL DC INVERTER

Paramount Inverter

MSAG1



MSAG1-09N8C2-I

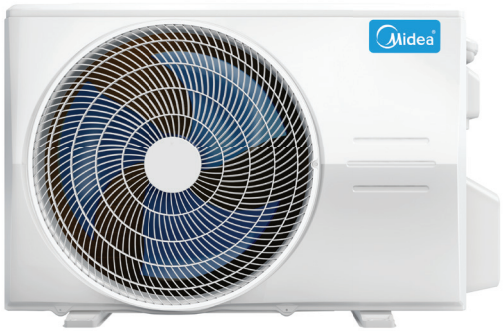

MSAG1-09N8C2-O

DW01/11 B,
DW21/22 B
(опция)

Daichi Comfort
Скачайте в App Store
или Google Play.

- Экологически безопасный хладагент R-32
- Сезонная энергоэффективность A++ (SEER 7,0)
- Широкий диапазон рабочих температур от -15 до 50 °C
- Повышенная устойчивость к резким перепадам напряжения
- Защита от обмерзания

Инструкция
по монтажу и
эксплуатации

Режимы и функции

iECO режим
Фильтр высокой плотности
Фотокаталитический фильтр
Автоматическое качание заслонки
Нагрев до 8 °C
Турбо охлаждение
2 варианта подключения
1 Вт в режиме ожидания*
GearShift*
Стерилизация 56 °C*
Самоочистка
Тихий внутренний блок
Таймер
Авторестарт
Контроль влажности
Ночной режим
Обнаружение утечки хладагента
Локальный комфорт Follow me
Автоматическая очистка наружного блока
Монтажный комплект (опция)



Технические характеристики

Охлаждение/нагрев Inverter, R32

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MSAG1-07N8C2-I	MSAG1-09N8C2-I	MSAG1-12N8C2-I	MSAG1-18N8D0-I	MSAG1-24N8D0-I
НАРУЖНЫЙ БЛОК			**MSAG1-07N8C2-O**	**MSAG1-09N8C2-O**	**MSAG1-12N8C2-O**	**MSAG1-18N8D0-O**	**MSAG1-24N8D0-O**
Производительность	Охлаждение	кВт	2.20 (0.91-2.51)	2.78 (1.17-3.22)	3.37 (1.29-3.84)	5.28 (3.39-5.90)	7.03 (2.11-8.21)
	Нагрев		2.34 (0.70-2.93)	3.22 (0.91-3.75)	3.52 (1.06-4.04)	5.57 (3.10-5.85)	7.33 (1.55-8.21)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.69 (0.08-1.00)	0.87 (0.10-1.25)	1.05 (0.28-1.39)	1.55 (0.56-2.05)	2.40 (0.42-3.20)
	Нагрев		0.65 (0.11-1.24)	0.89 (0.14-1.34)	0.97 (0.30-1.44)	1.75(0.78-2.00)	2.13 (0.30-3.10)
Рабочий ток	Охлаждение	А	3.0(0.35-4.35)	3.6(0.5-5.5)	4.6(1.25-6.1)	6.7(2.4-9)	10.5(1.8-13.9)
	Нагрев		2.8(0.5-5.4)	3.9(0.6-5.85)	4.3(1.3-6.3)	7.6(3.4-8.7)	9.3(1.3-13.5)
Сезонная энергоэффективность/ Класс	Охлаждение (SEER)		-	-	-	7.0/A++	6.4/A++
	Нагрев (SCOP)		-	-	-	4.0/A+	4.0/A+
Энергоэффективность/ класс	Охлаждение (EER)		3.21/A	3.21/A	3.21/A	3.40/A	2.91/C
	Нагрев (COP)		3.61/A	3.61/A	3.61/A	3.42/B	3.44/B
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	345.00	435.00	525.00	775.00	1200.00
Расход воздуха (макс./сред./мин.)	Внутренний блок	м³/ч	500/360/300	500/360/300	506/375/310	800/600/500	1090/770/610
Уровень шума (выс./сред./низ.)	Внутренний блок	дБА	38.5/32.5/23.5	38.5/32.5/23.5	38.5/31/22.5	41/37/20	46/37/21
Габариты (ШхВхГ)	Внутренний блок	мм	726x291x210	726x291x210	726x291x210	969x320x241	1083x336x244
	Наружный блок		720x495x270	720x495x270	720x495x270	874x554x330	955x673x342
Вес	Внутренний блок	кг	8.20	8.20	8.10	11.20	13.60
	Наружный блок		22.80	22.80	23.70	33.50	43.90
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32/0.58	R32/0.58	R32/0.54	R32/1.1	R32/1.45
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости	мм	6.35	6.35	6.35	6.35	9.52
	Диаметр для газа		9.52	9.52	9.52	12.70	15.90
	Длина между блоками	м	25	25	25	30	50
	Перепад высот между блоками		10	10	10	20	25
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	0-50	0-50	0-50	-15-50	-15-50
	Нагрев		-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
ИК пульт	В комплекте		RG10A(B2S)/BGEF				