



SPUTNIK AR24-8-S

Электропривод предназначен для управления воздушными клапанами систем вентиляции зданий и сооружений.

- ⚙ Управление 2-х, 3-х позиционное.
- ⚙ Дополнительные концевые микропереключатели.
- ⚙ Напряжение питания $\sim/=\pm 24$ В
- ⚙ Управление воздушными клапанами площадью до 1,5 м²
- ⚙ Крутящий момент 8 Нм
- ⚙ Возможно взрывозащищенное исполнение.
- ⚙ Вспомогательные переключатели.

Номинальное напряжение	24 В= / 24 В~
Диапазон номинального напряжения	21.6...26.4 В
Потребляемая мощность при движении	4 Вт
Крутящий момент	8 Нм
Угол поворота	0°...90°
Время поворота	30 сек.
Индикация положения	Механическая - указатель
Класс защиты	II (все изолировано)
Степень защиты корпуса	IP 44
Уровень шума	макс. 45 дБ
Температура окружающей среды	-30°...+60° С
Рабочая температура	-30°...+50° С
Влажность	5%...95% без конденсата
Техобслуживание	Не требуется
Срок службы	60 000 циклов
Вес (не более)	0,7 кг



Принцип действия


При подаче напряжения происходит вращение вала электропривода к положениям открыто или закрыто. При прекращении подачи напряжения вал сохраняет свое положение.

Монтаж


Электропривод легко устанавливается непосредственно на вал створки клапана 6...14 мм и закрепляется с помощью специального винта, к корпусу клапана электропривод крепится при помощи универсальной крепежной пластины.

Сигнализация положений для AR24-8-S

Электропривод содержит два встроенных переключателя, которые могут устанавливаться на разный угол сигнализации. Промежуточное положение определяется по механическому указателю.

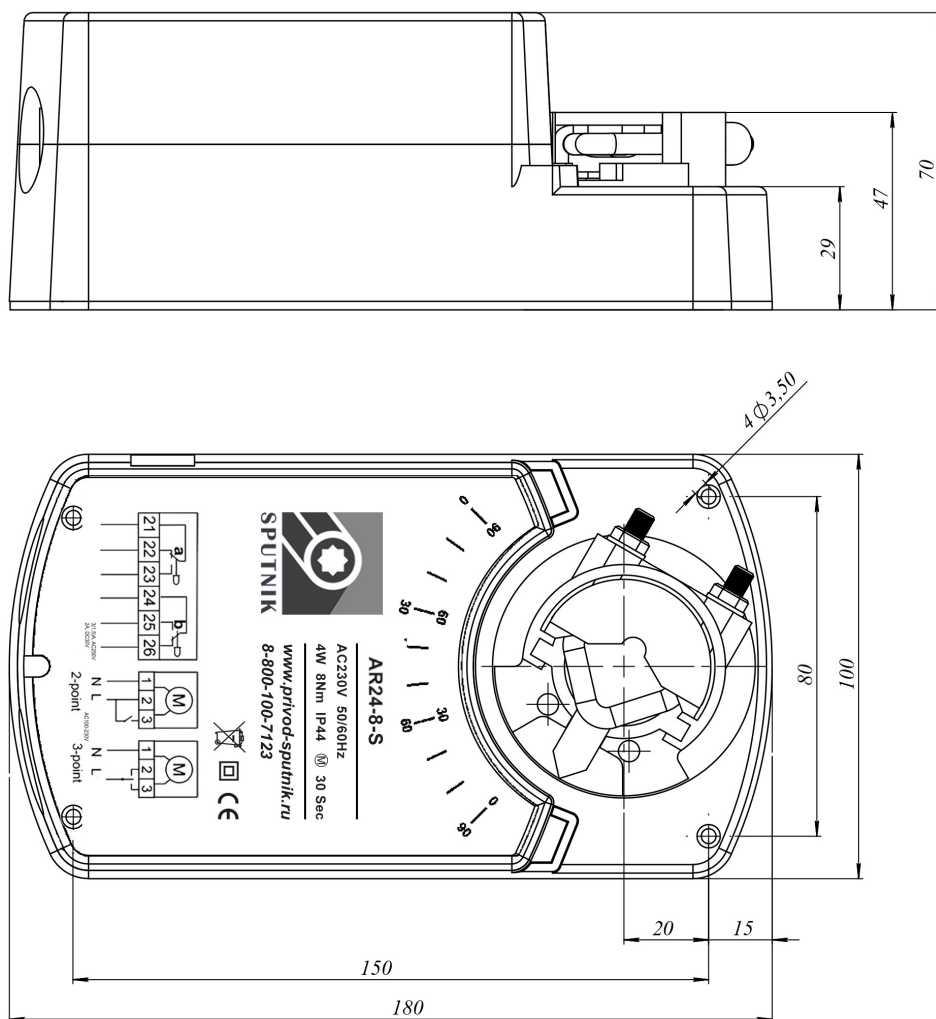

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

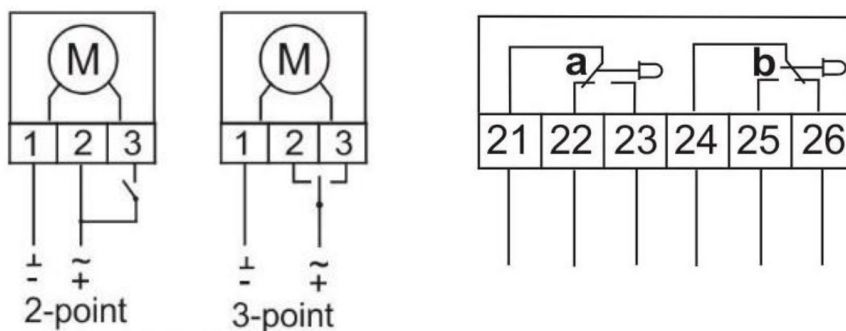

AC/DC 24V



8-800-100-71-23